



AutoCAD 2014

Para utilizar o Tela Laje ou o Tela_Piso com o Autocad 2014 tente os seguintes procedimentos:


- 1- No autocad, digite o comando "ATTDIA" <ENTER> , digite o valor "0" <ENTER>;
- 2 - No autocad , vá em Tools – Options ou digite o comando "OPTIONS" <ENTER>;
- 3 - No quadro que aparecer, vc deve ir em "System" e clicar em "Executable File Settings" :

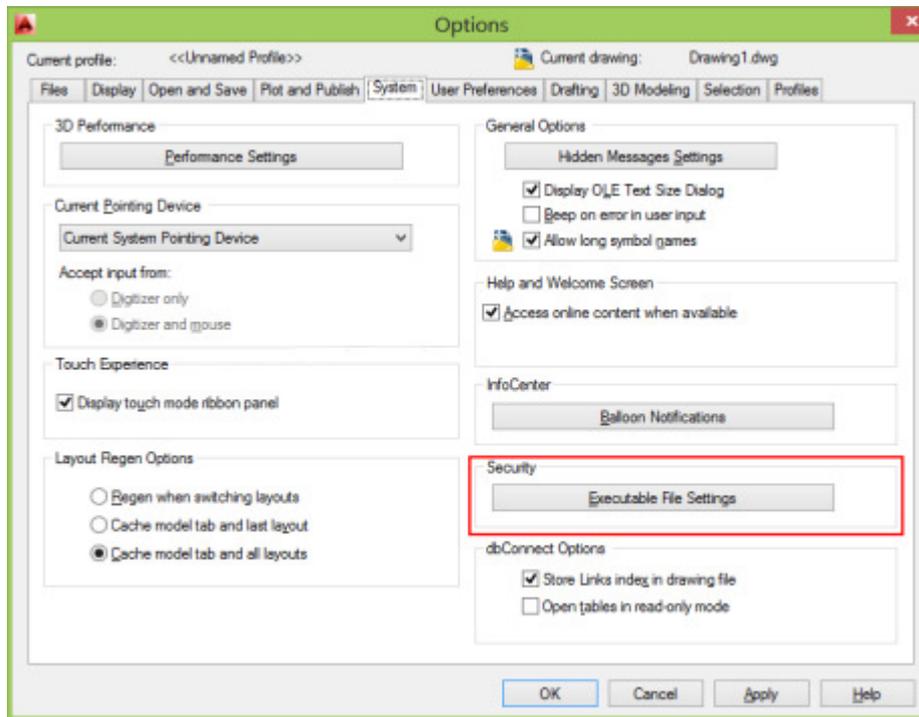


- 4 - No quadro que abrir escolha as opções "Load from all locations without displaying a warning" e " Load acad.lsp once at the start of the session" e clique em "OK":

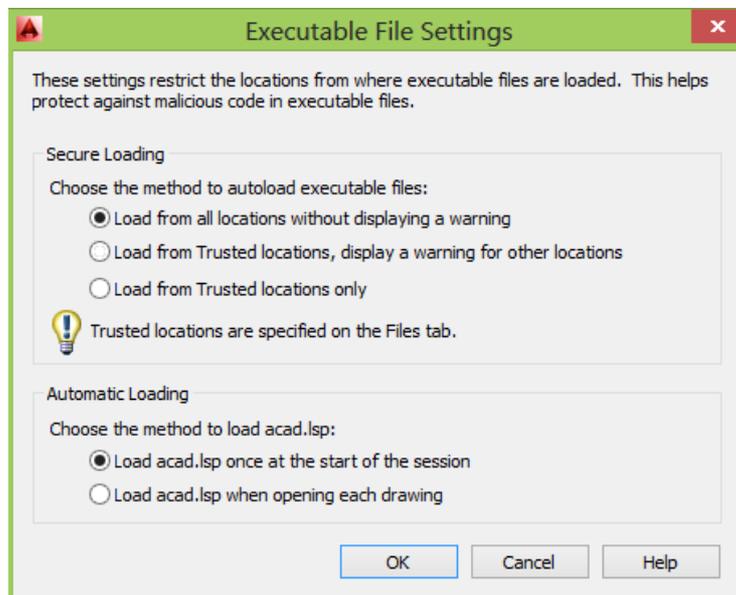


- 5- No autocad , vá em Tools – Load Application ou digite o comando “APpload” <ENTER>;
- 6- Clique no botão “Contents”;

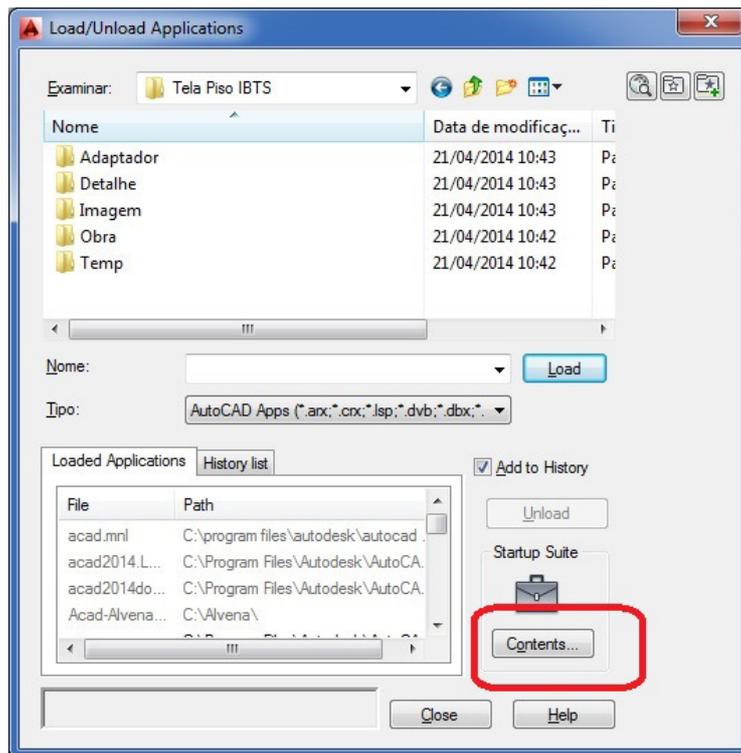

- 7- Clique em “Add”;

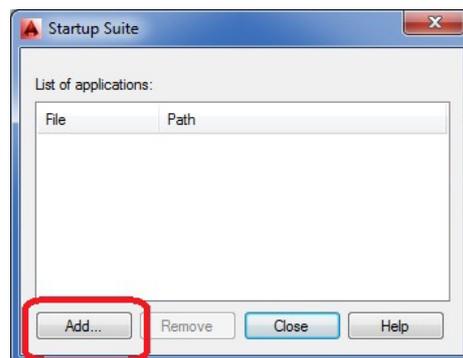


- 8- Vá até o diretório onde está instalado o Tela Laje e selecione o arquivo ACAD_IBTS.fas ou vá até até o diretório onde está instalado o Tela Piso e selecione o arquivo ACAD_PISO.fas e clique em ABRIR.

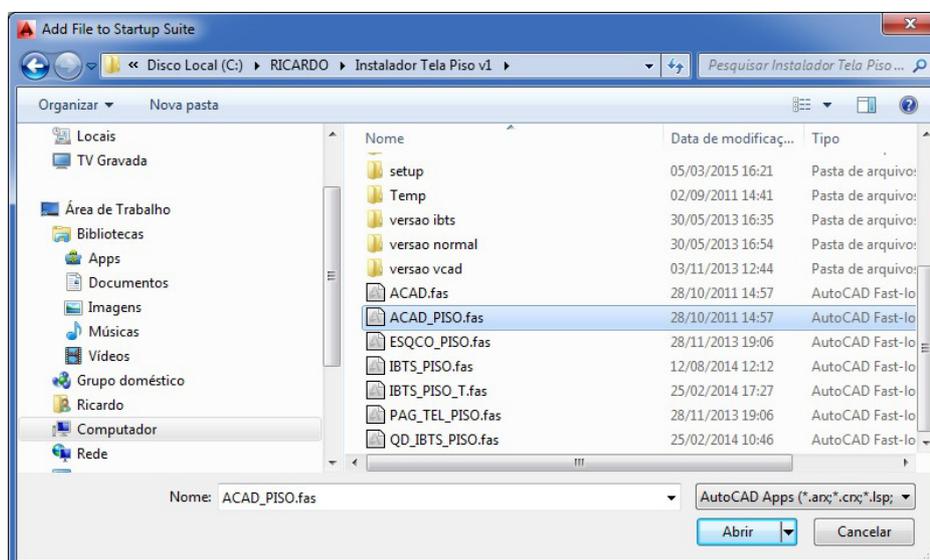


AutoCAD 2016 e posterior

Para utilizar o Tela Laje ou o Tela_Piso com o Autocad 2016 e posterior tente os seguintes procedimentos:


- 1- No autocad, digite o comando "STARTMODE" <ENTER> , digite o valor "0" <ENTER>;
- 2- No autocad, digite o comando "STARTUP" <ENTER> , digite o valor "0" <ENTER>;
- 5- No autocad, digite o comando "ATTDIA" <ENTER> , digite o valor "0" <ENTER>;
- 6 - No autocad , digite o comando "OPTIONS" <ENTER>;
- 7 - No quadro que aparecer, vc deve ir em "System" e clicar em "Security Options" ;

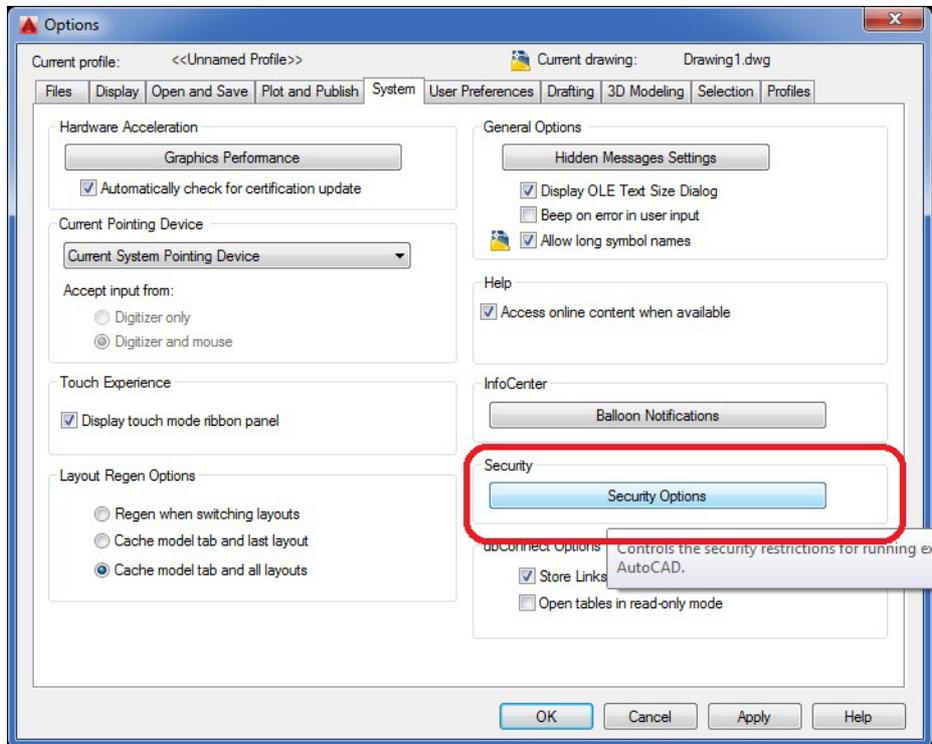


- 8 - No quadro que abrir selecione "OFF" escolha a opção " Load acad.lsp once at the start of the session" e clique em "OK":

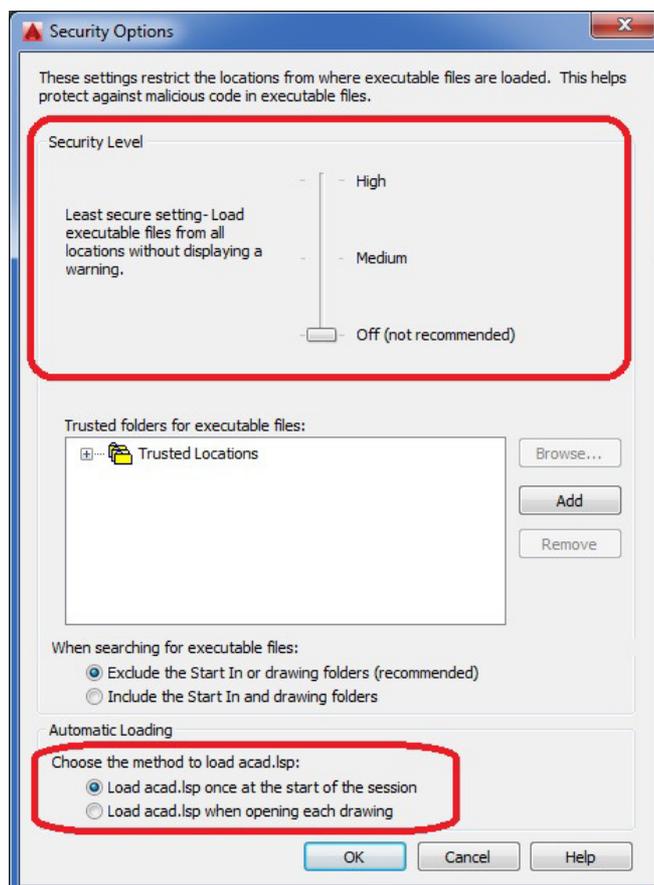

- 9- No autocad , digite o comando “APPLOAD” <ENTER>;
- 10- Clique no botão “Contents”;

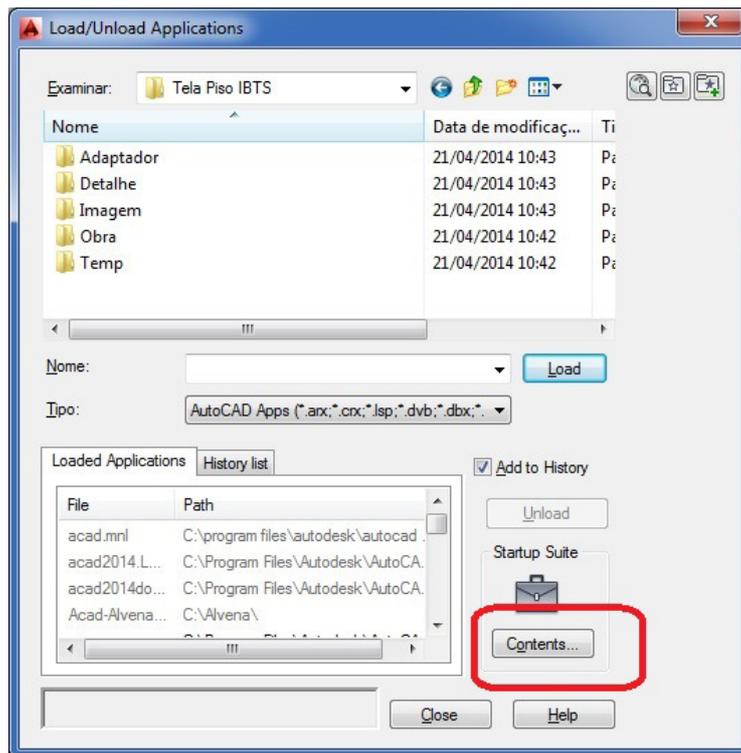

- 11- Clique em “Add”;

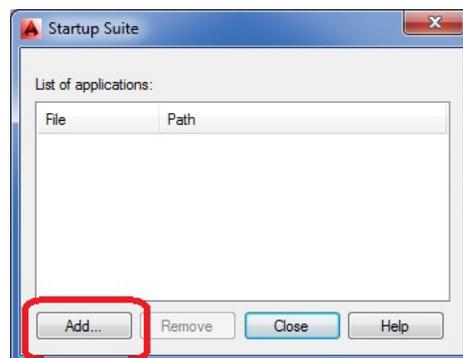

- 12- Vá até o diretório onde está instalado o Tela Laje e selecione o arquivo ACAD_IBTS.fas ou vá até até o diretório onde está instalado o Tela Piso e selecione o arquivo ACAD_PISO.fas e clique em ABRIR.

